



X-CYCLONE® RKUV 系列



可选配件

- 压差显示用于排气管道清理器的监控。
- 排气管道用连接和过渡件。

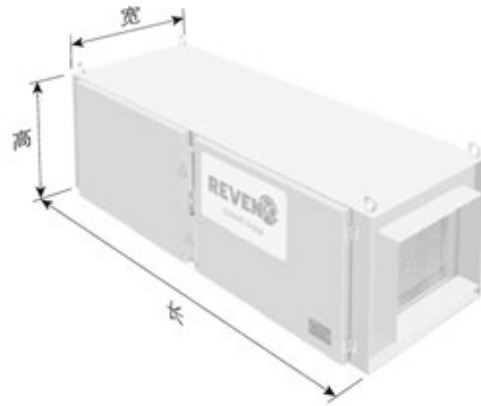

技术数据 – X-CYCLONE® RKUV 系列

设备型号	订货号	适用风量* (立方米/小时)	尺寸				电气数据			总压损* (Pa)	重量 (公斤)
			长 (毫米)	宽 (毫米)	高 (毫米)	管道接口 (毫米)	电压 (伏)	电流 (安)	功率 (瓦)		
RKUV-1	3038.0800.1000	800	1500	460	710	300 x 300	1~230	1.8	345	600	65
RKUV-2	3038.1600.1000	1600	1500	700	710	400 x 300	1~230	2.5	500	600	100
RKUV-3	3038.2400.1000	2400	1500	700	880	550 x 300	1~230	3.2	655	600	150
RKUV-4	3038.3200.1000	3200	1500	700	1120	550 x 550	1~230	6.0	1275	600	160
RKUV-5	3038.4800.1000	4800	1500	1130	1190	1040 x 660	1~230	8.8	1895	600	260

* 注意：压力耗损的数据，是以风无阻碍进入 X-CYCLONE® 管道系统，又无干扰排放为前提。管道进气排气长度应大于 X-CYCLONE® 管道接口直径三倍，最好五倍。