


ENTRY-GUARD®

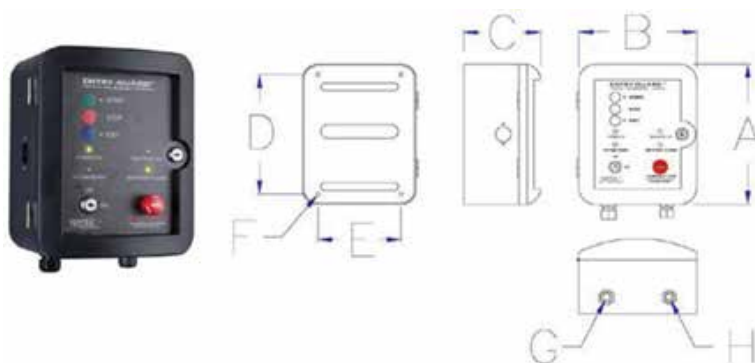

型号	K5031-1000	
订货号	5031.0000.1000	
适用场所	-	激光实验室, 激光制造和研发车间
机箱材料	-	塑料聚合物
机箱颜色	-	黑色
控制激光器的数量	-	最大 7 台激光器或激光快门
兼容性	-	任何门禁系统 (ACS)
输入电源	-	100 ~ 240 VAC
输出电源	-	最大开关功率: 60W 或 125VA; 最大开关电流: 2A; 最大开关电压: 220VDC 或 250VAC
重量 (约)	公斤	1.36
安装位置	-	墙, 门, 移动式安全屏, 设备机箱
可接入终端类型	警示标识, 键盘, 按钮开关, 电磁门锁, 安全互锁等	
尺寸	描述	
外形尺寸	高 A=10.5 英寸 (266.7 毫米) 宽 B= 8.37 英寸 (212.6 毫米) 深 C= 6 英寸 (152.4 毫米)	
安装尺寸	高 D= 9 英寸 (228.6 毫米) 宽 E= 6 英寸 (152.4 毫米) 直径 F= 0.28 英寸 (7.1 毫米)	
进线孔尺寸	直径范围 G= 0.39~0.56 英寸 (9.9~14.2 毫米) 直径范围 H= 0.24~0.47 英寸 (6.1~11.9 毫米)	

ULT

ALSIDENT

REVEN

PROTECT

KENTEK

ELEN

PPE

Acc

New