


AOD 200

移动式油雾过滤器

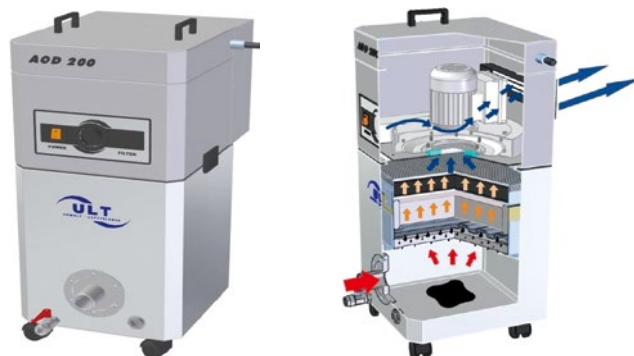

设备型号		AOD 200Ex-4101	AOD 200-1401	AOD 200-4001
订货号		1070.020E.1000	1070.0214.1000	1070.0240.1000 ↓
额定风量 [△]	m³/h/Pa	150 / 1000	250 / 2000	150 / 1000
额定功率	kW	0.12(防爆风机)	0.36	0.12
额定电流	A	1.07	2.2	1.05
额定电压	V	1~230	1~230	1~230
保护等级	IP	54	54	54
噪声	dB(A)	53	52 - 57	52 - 57
风量调节	-	-	√	√
报警功能	-	√	√	√
进气口 *	-	Ø50 x 1, 可选 Ø75 x 1 正面 (偏下)	Ø50 x 1, 可选 Ø75 x 1 正面 (偏下)	Ø50 x 1, 可选 Ø75 x 1 正面 (偏下)
宽 x 深 x 高	mm	390 x 490 x 900	390 x 570 x 900	390 x 490 x 900
重量	kg	40	40	40
过滤器类型 及 滤芯组成	(1)			
	金属网板预过滤芯 备件 1030.9902.9002			
	折流板分离滤芯 备件 1070.0200.9001			
	HEPA H13 高效滤芯 备件 1070.0200.9002			
机箱颜色	活性炭滤芯 A3 备件 1070.0200.9003			
	过滤器模块板 淡灰色 RAL 7035 / 风机及控制模块 淡灰色 RAL 7001			
可选配件和服务	超级软管, Ø51mm, 8010.1051.8010 或 Ø76mm, 8010.1076.8010			
	外排气接口, DN 100, 1010.0200.8005 或 8011.0200.8060			

* 需在订货前确定。

△ 指风机的额定风量, 不含滤芯的测量值。

↓ 该产品不久可能会停产, 报价前需向供应商确认。