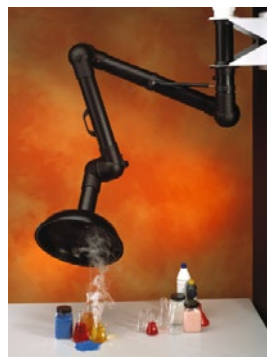
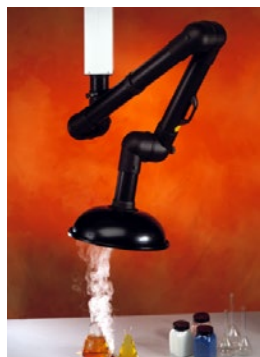


## SYSTEM 100 重载型系列

万向吸气臂 – 防静电型 **ESD**

| 型号     |                   | A00-4330       | A00-4331       | A00-4332       | A00-4333       | A00-4334       | A00-4335       | A00-4336           |
|--------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 订货号    | <b>ESD</b>        | 2000.4336.1040 | 2000.4336.1185 | 2000.4336.1370 | 2000.4336.1710 | 2000.4336.2130 | 2000.4336.2630 | 2000.4336.xxxx**** |
| 安装方式   | -                 | 吊顶 / 墙面        |                |                |                |                |                |                    |
| 管臂直径   | mm                | 100            |                |                |                |                |                |                    |
| 推荐风量   | m <sup>3</sup> /h | 140 ~ 400      |                |                |                |                |                |                    |
| 水平半径 * | mm                | 1040           | 1185           | 1370           | 1710           | 2130           | 2630           | 待定                 |
| 关节数量   | -                 | 3              |                |                |                |                |                |                    |
| 管臂材料   | -                 | 导电聚丙烯 (PP)     |                |                |                |                |                |                    |
| 关节材料   | -                 | 导电聚丙烯 (PP)     |                |                |                |                |                |                    |
| 弹簧材料   | -                 | 不锈钢 316L       |                |                |                |                |                |                    |
| O 形环材料 | -                 | 导电聚乙烯 (PE)     |                |                |                |                |                |                    |
| 风阀     | -                 | 半圆型球阀          |                |                |                |                |                |                    |
| 气弹簧    | -                 | -              | -              | -              | 1              | 2              | 2              | -                  |
| 压损 **  | Pa                | 400            |                |                |                |                |                |                    |
| 可选配件   |                   | 吊顶支架, 第 142 页  |                |                |                |                |                |                    |
|        |                   | 多种抽气罩, 第 151 页 |                |                |                |                |                |                    |
|        |                   | 风速报警器 ***      |                |                |                |                |                |                    |

\* 含抽气罩的测量数据。

\*\* 通常使用风量 270m<sup>3</sup>/h 条件下的值, 由独立的第三方丹麦技术学院提供检测权威报告。

\*\*\* 最小起订量: 20 个。

\*\*\*\* 定制型号, 关节数和水平工作半径均为“待定”; 起订量 10 套。

\*\*\*\*\* 根据现场管道和法兰的连接形式, 更多吊顶安装的型号可定制。