


SYSTEM 75 全能型系列

万向吸气臂 - 通用型 AL

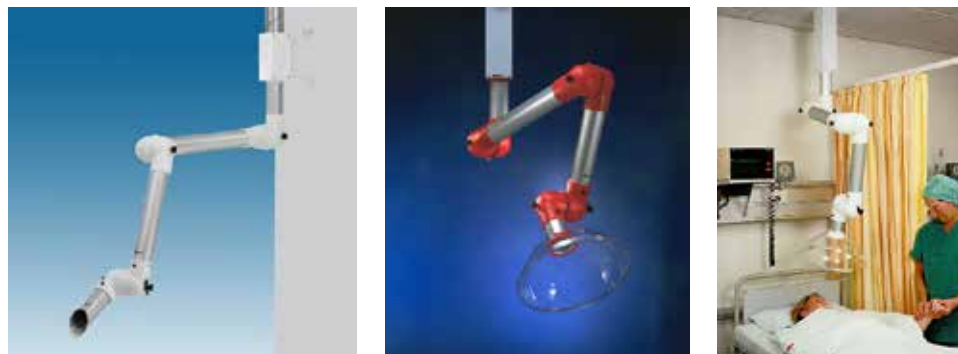

型号		A75-4131	A75-4132	A75-4133	A75-4134	A75-4135	A75-4136	A75-4137	A75-4138
订货号	白*	2075.4135.0795	2075.4135.1060	2075.4135.1200	2075.4135.1230	2075.4135.1550	2075.4135.1660	2075.4135.1730	2075.4135.1990
	红	2075.4134.0795	2075.4134.1060	2075.4134.1200	2075.4134.1230	2075.4134.1550	2075.4134.1660	2075.4134.1730	2075.4134.1990
安装方式	-	吊顶或墙面							
管臂直径	mm	75							
推荐风量	m ³ /h	80 ~ 180							
水平半径**	mm	795	1060	1200	1230	1550	1660	1730	1990
关节数量	-	3							
管臂材料	-	铝 (AL)							
关节材料	-	聚丙烯 (PP)							
弹簧材料	-	不锈钢 316L							
O 形环材料	-	聚乙烯 (PE)							
风阀	-	半圆型球阀							
气弹簧	-	-	-	-	-	-	1	-	2
压损***	Pa	280							
可选配件		吊顶支架, 第 125 页							
		墙面支架, 第 125 页, 2075.2155.8455							
		多种抽气罩, 第 124 页							
		黑色超级软管, 直径 Ø76mm, 第 372 页, 8010.1076.8010							
		风速报警器****							

* “白、红、黑”系指关节的颜色。

** 含吸气笔的测量值。

*** 通常使用风量 140m³/h 条件下的值, 由独立的第三方丹麦技术学院提供检测权威报告。

**** 最小起订量: 20 个。

***** 最根据现场管道和法兰的连接形式, 更多吊顶安装的型号可定制。

ULT

ALSIDENT

REVEN

PROTECT

KENTEK

ELEN

PPE

Acc

New